

K-MAG® Dreherlitzensteuerung

Die Klöcker Dreherlitzensteuerung erlaubt den Einsatz der K-MAG® Dreherlitze mit ihren typischen webtechnischen Vorteilen auch im Jacquardbereich.

Die ausgereifte Konstruktion ist gekennzeichnet durch


- einen zuverlässigen, stabilen Aufbau des Jacquardgestells aus Leichtmetall zur Gewichtsreduzierung
- die Möglichkeit des direkten Antriebs von der Jacquardmaschine (Messerkorb) bzw. alternativer Steuerung von der Platine oder anforderungsindividuell durch die Fachbildemaschine
- ein Leichtmetallvierkantrrohr zur sicheren Positionierung
- leichtgängige Umlenkrollen mit Ausfädlerschutz
- lange und kurze Distanzstücke für unterschiedliche Einsatzgebiete
- bedienerfreundliche Installation der Dreherlitzten auf vorbereiteten Litzenträgern
- die große Anzahl erhältlicher Adapter zum schnellen Anbau der K-MAG® Dreherlitztensteuerung an alle gängigen Webmaschinen in der Jacquardweberei
- einen integrierten Fadenniederhalter mit Keramikfadenführung
- ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- sicheres Abbinden der Kante bis 700 Schuss pro Minute

Der Einsatz der typischen Zweifadendreherlitztenabbindung im Jacquardbereich reduziert die Kosten der Gewebeproduktion und garantiert gleichzeitig sichere, optisch ansprechende und nicht aufragende Kanten. Darüber hinaus können bei Bedarf weitere Dreherlitzten auf die Litzenträger montiert werden.

Zur einwandfreien Funktion der K-MAG® Dreherlitztensteuerung sind

- Klöcker Dreherspulenlagerungen in variablen Befestigungsausführungen für zwei bis sechs Spulen und die
- Klöcker Fadenumlenkungen mit verschiedenen Befestigungsadaptoren für zwei bis sechs Fäden unverzichtbare Komponenten.


Sie komplettieren die Klöcker Funktionseinheit.

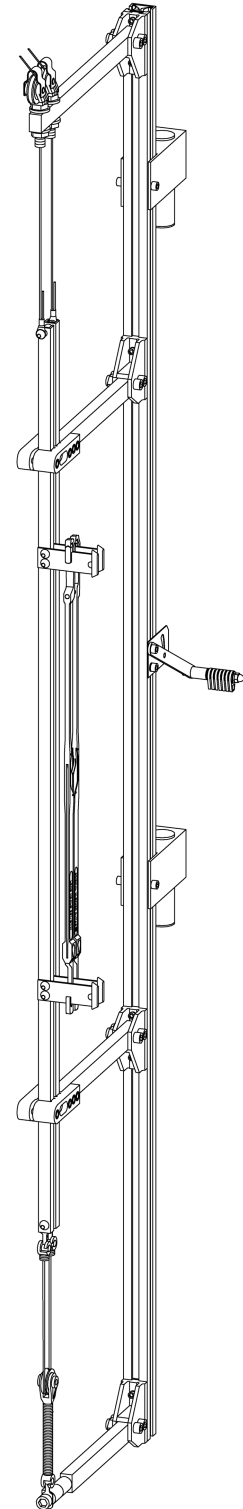


K-MAG® Dreherlitztensteuerung

Die moderne Jacquardweberei mit der K-MAG® Dreherlitzensteuerung erfordert aufgrund der Vielzahl webtechnischer oder kundenindividueller Anforderungen verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Die qualitativ hochwertigen Klöcker-Adapter für Jacquarddreher sind für alle gängigen Jacquardwebmaschinen erhältlich, schnell und einfach zu installieren und bieten für jede Problemstellung die richtige Alternative für die heute in der modernen Weberei geforderte Flexibilität.

Das Klöcker-Adapterprogramm für Jacquarddreher

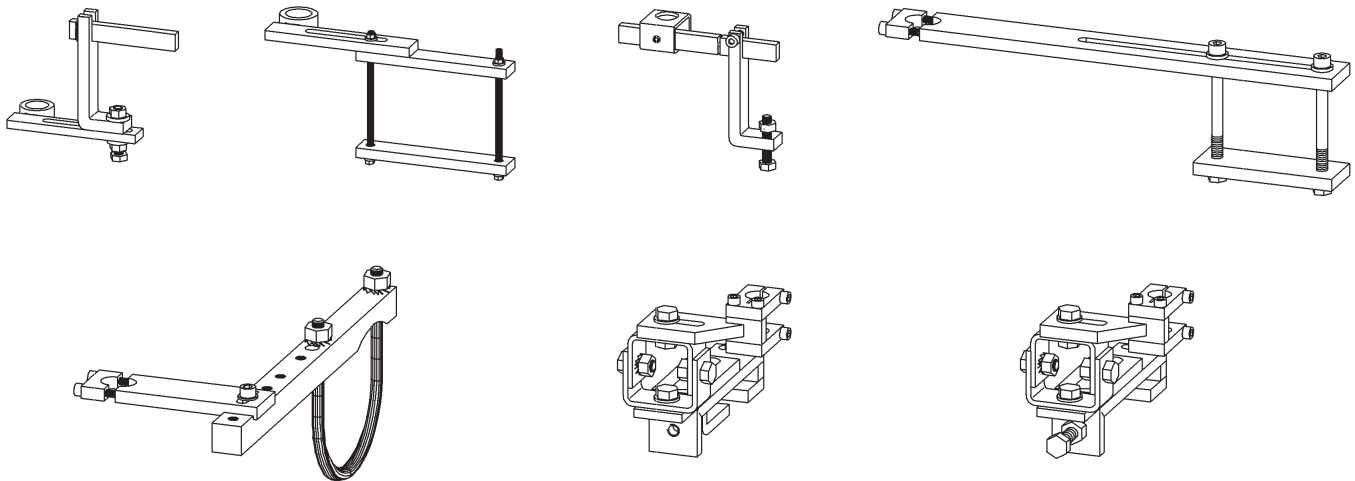

Die Klöcker Funktionseinheit

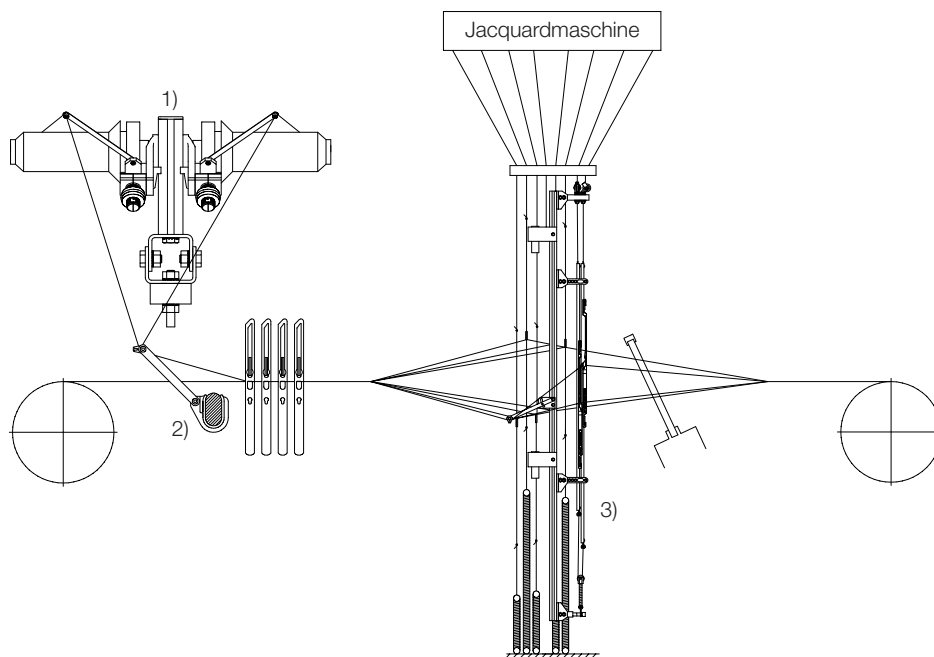

1) Klöcker Dreherlitzsteuerung 2) Klöcker Fadenumlenkung 3) K-MAG® Dreherlitzsteuerung

Technische Änderungen ohne Vorankündigung jederzeit vorbehalten. Geschwindigkeitsangaben basieren ausschließlich auf Einsatz der Klöcker Funktionseinheit. Zeichnungen sind grundsätzlich annähernde Darstellungen.

Ausführliche Informationen und individuelle Beratung durch unsere webtechnische Hotline – bitte sprechen Sie uns an!